DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

DA 1406/1

FICHE TECHNIQUE

CFIX 310

GAMME LUPROTEC

CHEVILLES DE FIXATION EN POLYPROPYLÈNE HAUTE DENSITÉ
4 VOIES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : solide
Densité : non mesurable
Odeur : inodore
Couleurs : verte, bleue, rouge, jaune
pH : sans
Point éclair : sans

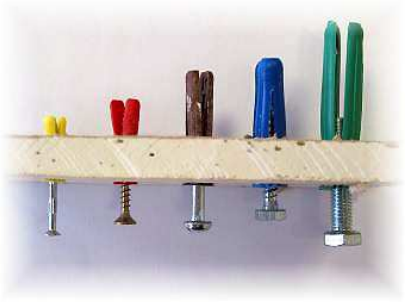

PROPRIÉTÉS

Il s'agit de chevilles en polypropylène haute densité 4 voies, particulièrement efficace dans les murs de plâtre, le placo, les plaques mixtes, les panneaux de gypse, les murs du type ytong, siporex, la pierre sèche.

Avantages : codes de couleur : facilitant la reconnaissance des différentes tailles de chevilles. **CFIX 310** supporte des charges très lourdes. La taille du forêt est identique à la taille de l'ancrage. Col de la cheville : ferme éliminant les fissures dans les murs de plâtre et ne disparaissent pas dans les blocs creux. Ces chevilles fonctionnent très bien, même à faible profondeur. Le principe «4 voies» est unique. Auto-centrage des vis, boulons, etc… Elles sont à l'épreuve de la pourriture, de la corrosion et résistent de façon exceptionnelle : à la chaleur, au froid, aux UV (extérieurs) et à la plupart des acides. Ailettes : conçues spécifiquement pour éviter la rotation de la cheville dans l'orifice de vissage. La vis : celle-ci découpe son propre filetage pour maximiser le pouvoir de retenue.

Domaines d'utilisation : recommandé pour tous les travaux BTP de fixation avec chevilles.

Utilisation de **CFIX 310** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	PRÉSENTATION	MODE D'EMPLOI
Fixations par chevilles.	Chevilles Ø 5 mm à 12 mm.	Introduire la cheville dans le trou préalablement percé et procéder au vissage.

Tableau des différentes chevilles disponibles :

COULEUR	DIAMÈTRE	DIAMÈTRE VIS	PERÇAGE	RETENUE BÉTON
Verte.	12 mm.	De 8 à 10 mm.	12 x 60.	540 Kg.
Bleue.	10 mm.	De 5 à 7 mm.	10 x 46.	540 Kg.
Rouge.	5,5 mm.	De 3,5 à 5 mm.	5 x 30.	150 Kg.
Jaune.	5 mm.	De 3 à 5 mm.	5 x 25.	150 Kg.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).